

CURTIN-PAIR

カーティン・ペア [カーテン内蔵複層ガラス]

一般住宅向

店舗・施設向

PAT.P

カーテン内蔵密閉複層ガラスが、遮光性、遮熱性、インテリア性をアップ。

特長



MAINTENANCE

メンテナンス性

カーテンのお手入れが不要です。



COMFORT

快適性


生活の快適性を向上させる、シェード効果。



INTERIOR

インテリア性

インテリアと調和したデザイン。



SAVE COST

省エネ

遮光・遮熱により、断熱効果が向上して経済的。



OPERATION

操作性

脱着式ハンドルで、簡単操作。



▲シェードタイプ



▲レースタイプ

「カーティン・ペア」は、アイデア次第で、様々な場所に使用できる複層ガラス製品です。

オフィスの間仕切りに。 病院の病室扉、窓に。 店舗のショーケースに。

シェードタイプは、光を遮りたい、シルエットを写したくないという場所等に最適です。また普通のガラスに比べ、紫外線を2.3~2.8倍もカットします。


レースタイプは、柔らかい日差しを浴びながら視線を気にせず、くつろぎの空間に最適です。また、普通のガラスに比べ、日射熱を約2倍もカットします。

CURTIN-PAIR


カーテン・ペア

製品仕様


【部品構成】

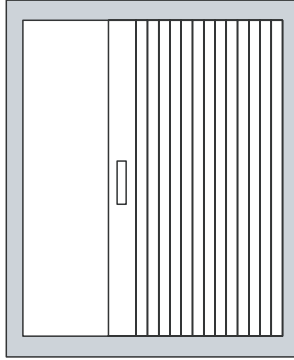

左右スライドタイプ

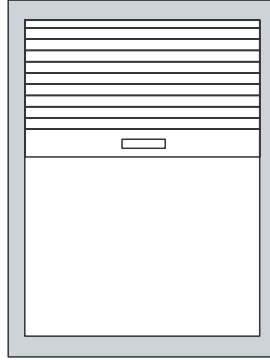

上下スライドタイプ

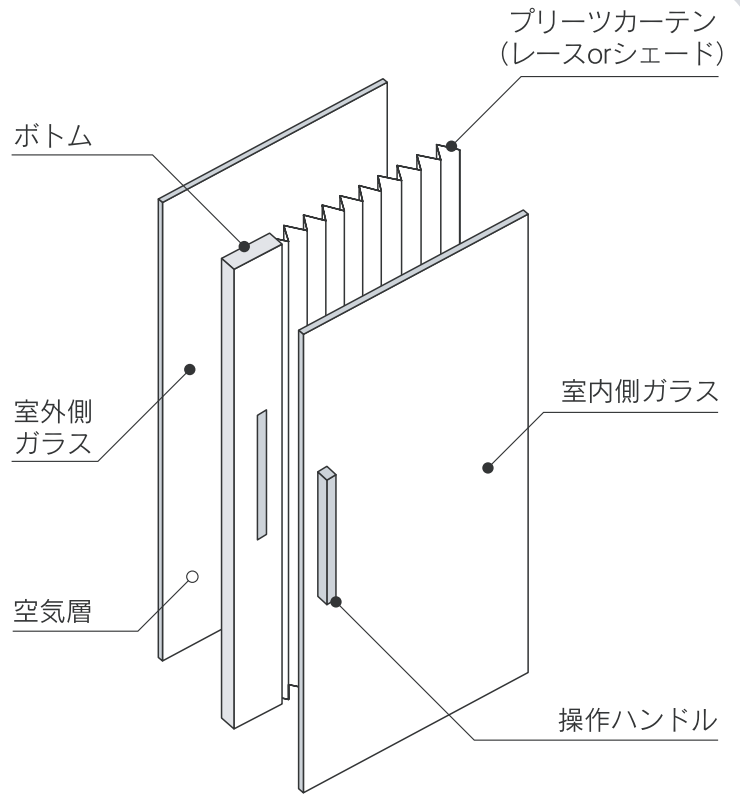

【性能表】

FL3+A12+FL3		光学性能						熱性能			
		可視光		日射			紫外線	熱貫流率		遮蔽計数	日射熱取得率
		透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	吸収率 (%)		カット率 (%)	Kcal/m ² h°c		
レースタイプ	カーテン開状態	81.9	14.6	73.5	13.0	13.7	50.9	2.5	2.9	0.90	0.79
	カーテン閉状態	37.2	34.1	39.9	36.0	24.1	83.9	2.4	2.8	0.59	0.51
シェードタイプ	カーテン開状態	81.9	14.6	73.5	13.0	13.7	50.9	2.5	2.9	0.90	0.79
	カーテン閉状態	20.9	42.6	27.5	46.3	26.2	99.3	2.3	2.7	0.46	0.40
単板ガラス3mm		90.2	8.0	85.5	7.50	7.00	35.2	5.1	6.0	1.00	0.88

※光学性能及び熱性能等は実験値及びそれに基づく計算値を一般数値として示したものであり、保証性能値ではありません。
 ※カーテン閉状態は日本板硝子テクノロジーサーチで測定。※カーテン開状態、及び単板ガラスデータは日本板硝子技術資料編より抜粋。

【カーテンサイズ表】(単位:mm)

●・・・シェード左右開閉 ○・・・レース左右開閉
 ■・・・シェード上下開閉 □・・・レース上下開閉

H寸法	W寸法	300		450		600		750		900		1050		1200	
		左右	上下	左右	上下	左右	上下	左右	上下	左右	上下	左右	上下	左右	上下
300	レース	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□
	シェード	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
600	レース	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□
	シェード	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
900	レース	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□
	シェード	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
1200	レース	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□
	シェード	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
1500	レース	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□	○	□
	シェード														
1800	レース		□		□		□		□		□		□		□
	シェード														
2100	レース		□		□		□		□		□		□		□
	シェード														

株式会社SKB

【大阪本社】〒577-0032 大阪府東大阪市御厨1丁目5番3号
 TEL:06-6788-1518 FAX:06-6788-2056

【東京開発センター】〒162-0044 東京都新宿区喜久井町2 アパ早稲田ビル3F
 TEL:03-5155-2472 FAX:03-5155-2473

【ホームページ】<http://www.skb-net.co.jp/>

【発売元】



住まいから健康を考える——
サンヨー株式会社

【高岡営業所】〒933-0958 富山県高岡市波岡75番地
 TEL:0766-23-0754 FAX:0766-23-0736

【ホームページ】<http://www.j-sanyou.co.jp/>