RCL ● 片引き･水平取付けタイプ

特許 戸先と戸尻の両側で跳ね返りを防止できるソフトクローズ機構です。

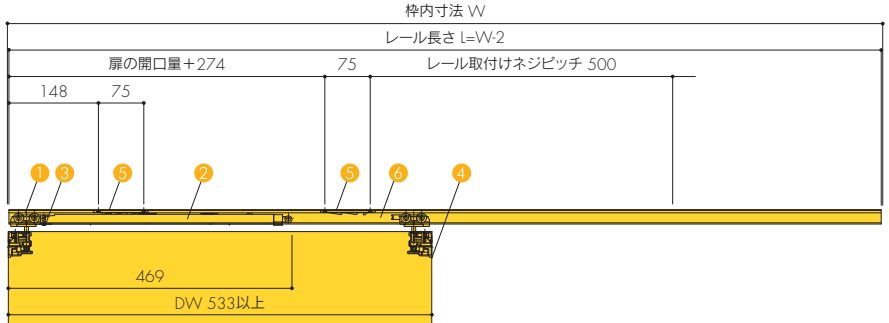

1	ランナー	2
2	ソフトクローズ機構	1
3	+トラスM4×14	1
4	ホルダー	2
5	受け	2
6	上レール	1
7	下ガイド	1
8	+トラスタッピンM3.5×25	7

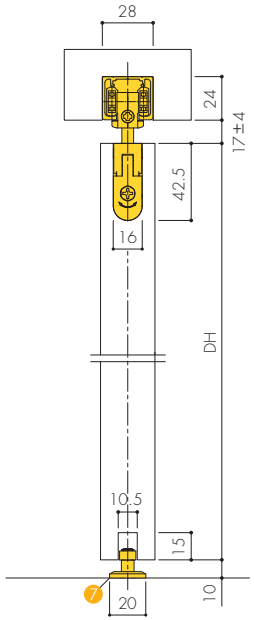

① ② ③ ソフトクローズ機構 RCL-DD

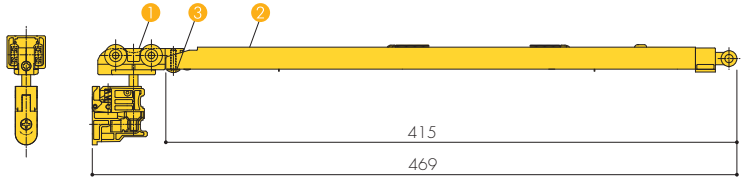

④ ホルダー AHS-AD50H



⑦ 下ガイド LG-F



Ⓐ 加工図（パネル上部）



Ⓑ 加工図（パネル下部）